


铸钢金属密封焊接式蝶阀

● D63H ● D363H ● D663H ● D963H

焊接蝶阀是我们公司积累多年生产蝶阀的经验，并通过无数次改进和优化的一种新型的三偏心硬密封蝶阀。

用途

焊接蝶阀因它有独特的阀体结构和最简捷而又最有效的连接方式，而被广泛的用于化工、冶金、电厂、水暖等苛刻的工况上作为通断和调节流量的重要的设备。

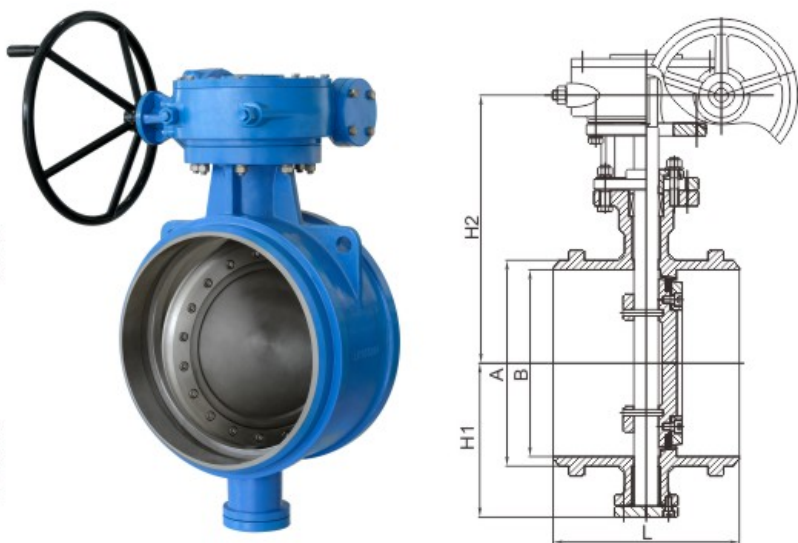

标准规范

设计标准	GB/T12238 JB/T8527
结构长度	GB/T12221
焊接端尺寸	GB/T9113
检验与试验	GB/T13927

主要零部件材料

阀体	Q235A, 304, 304L, 316, 316L
蝶板	Q235A, WCB, CF8, CF8M, 316, 316L
密封圈	304, 316或201+耐磨纸板
阀杆	20Cr13, 304, 316
填料	柔性石墨

主要连接尺寸及外形尺寸

公称通径DN	L	H1	H2	A	B
50	150	70	240	60	49
65	170	80	250	76	63
80	180	85	260	90	78
100	190	110	280	114	102
125	200	120	300	140	128
150	210	140	320	168	154
200	230	150	370	219	203
250	250	185	400	273	255
300	270	220	430	325	305
350	290	250	455	377	354
400	310	270	500	426	398
450	330	300	540	480	456
500	350	325	590	530	502
600	390	380	660	630	591
700	430	435	720	720	695
800	470	485	790	820	797
900	510	540	850	920	899
1000	550	590	900	1022	998